




КОНДЕНСАТОР С ОСЕВЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ

Тип: SLC6N 6432 H NEW

PRICE LIST SLC NEW 1/9/2024

Температура воздуха на входе	[°C]	30.0	
Температура конденсации	[°C]	45.0	
Температура горячего газа	[°C]	75.0	
Переохлаждение	[K]	0	
Хладагент		R404A	
Высота над уровнем моря	[m]	0	
Монтаж		Горизонтальный	
Электропитание	400V-3PH-50Hz	△	人
Производительность	[kW]	117.88	95.29
Расход воздуха	[m3/h]	31 600	22 900
Потребл. мощность вентиляторов	[W]	2 160	1 290
Потребл. ток вентиляторов	[A]	5.0	2.5
Скорость вентилятора	[1/min]	920	750
Уровень шума (на расстоянии 10 [m])	[dB(A)]	48	41
Вентиляторы: кол-во x диаметр	[mm]	3 x 630	Вес [kg] 276
Полюсность	[n]	6	Подсоединение, вход [n]x[mm] 1 x 42
Внутренний объем	[dm3]	18.7	Подсоединение, выход [n]x[mm] 1 x 42
Поверхность	[m2]	250.3	Кол-во контуров [n] 1 x 80
Максимальное рабочее давление	[bar]	30.0	Габаритные размеры [mm] 3 309 x 1 107 x 1 213
Корпус	Оцинк. сталь с порошк. покр. RAL 9003	Ламели	Al
Коллектор	Cu	Трубки	Cu

* Данные по току относятся к номинальному значению. Вес и габаритные размеры действительны не для всех возможных конфигураций. LU-VE S.p.A. оставляет за собой право изменять и корректировать в любое время, с уведомлением или без, спецификации и цены. Уровень шума согласно техническим данным вентиляторов.

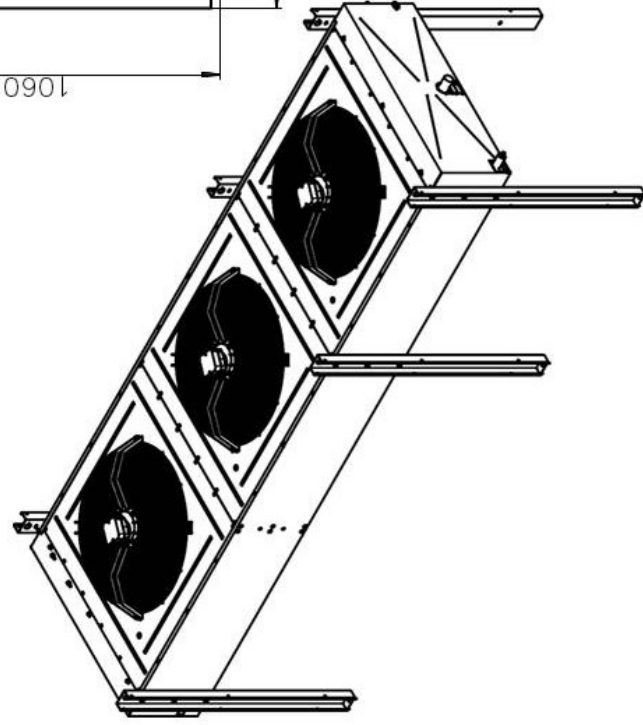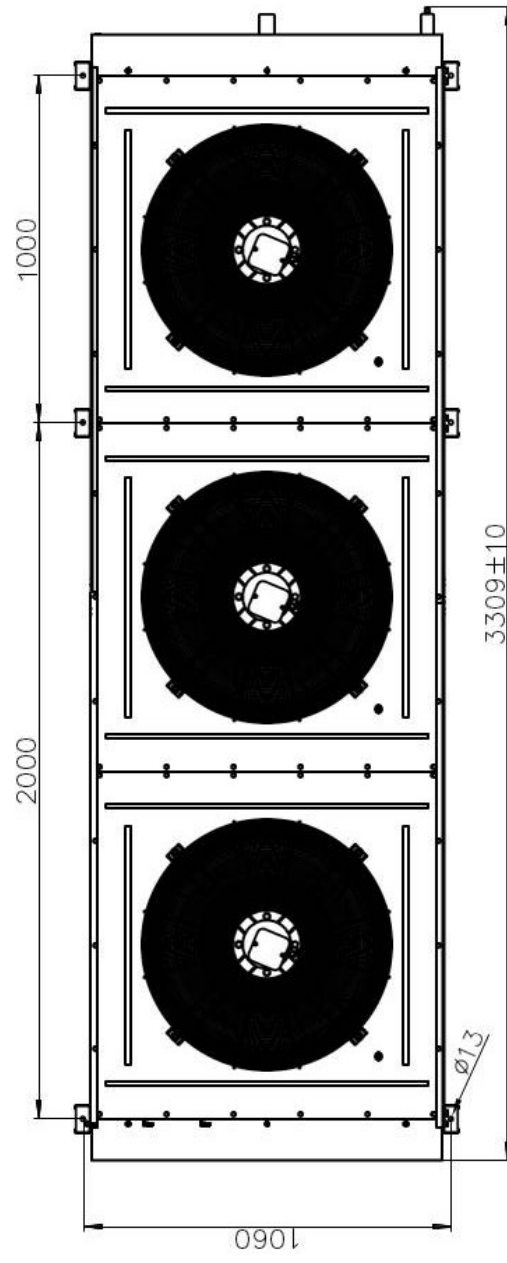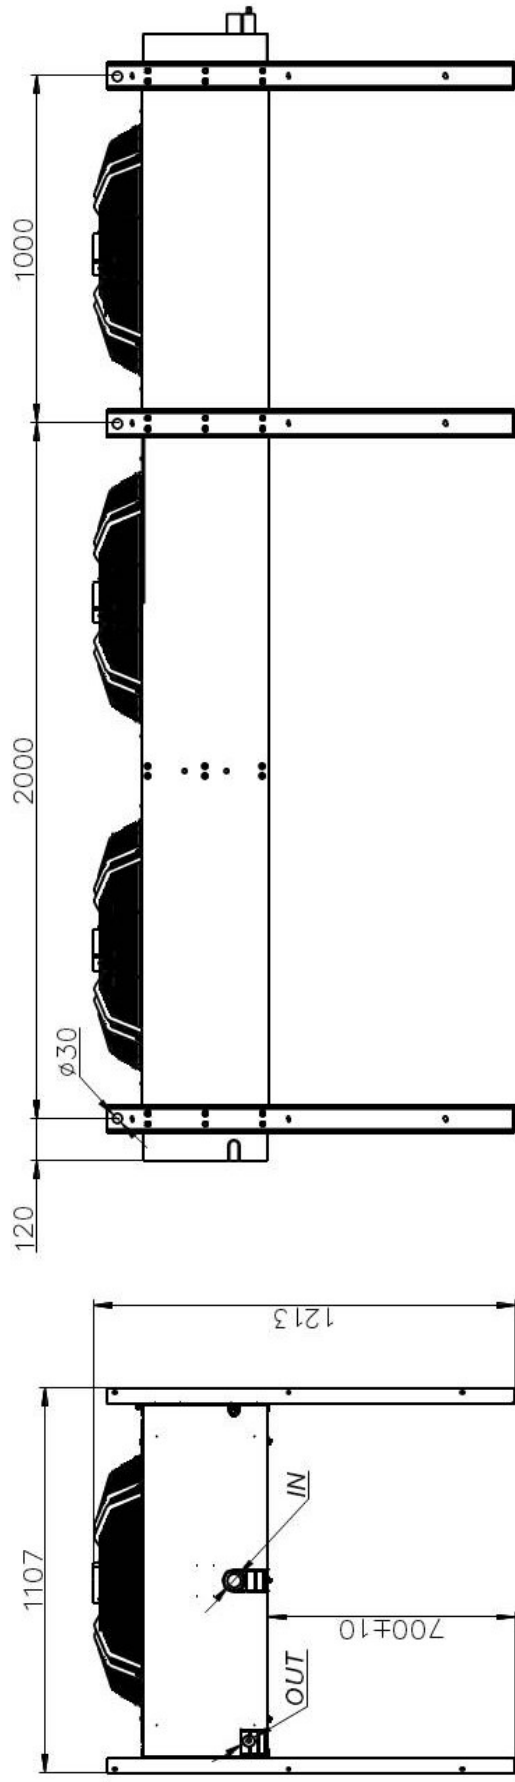

Date 27-06-24

Type: SLC6_643_H NEW

Scale 1:1



LU-VE
exchangers

Стандартное изделие без доп. комплектующих. Инф. о подключениях в расчётном листе.