
Хладагент	R22	R404/R507	R134
Коэффициент	0,96	1	0,92

Материал ребер	Алюминий	Алюминий с лаковым покрытием	Медь
Коэффициент	1	0,97	1,03

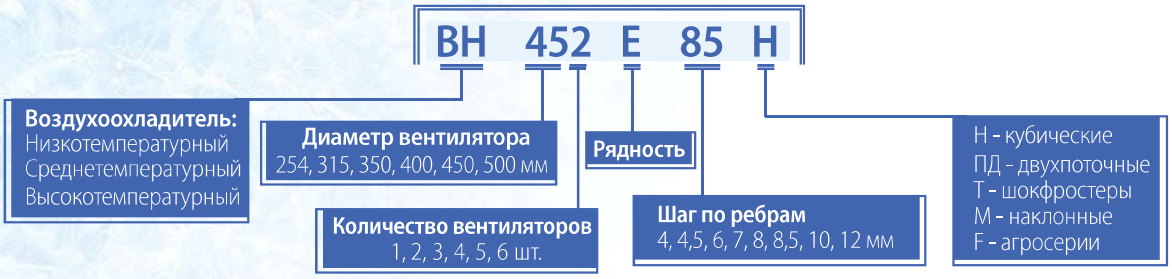

КУБИЧЕСКИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ

воздухоохладители

Модель	Холодопроизводит (кВт, R404A)		Вентилятор	Расход воздуха, м³/ч	Длина возд. потока (м)	Эл. Оттайка	Объем по адагенту (л)	Площадь (м²)	Габаритные размеры (мм)			Вес, не более (кг)	Соединение (Øмм)		Цена прайс без вентиляторов, евро с НДС	Опции, евро с НДС		
	SC2 ΔT=8	SC3 ΔT=7				P (кВт)			L	B	H		Вход	Выход		Вентиляторы EBM	Вентиляторы Ziehl-Abegg	Вентиляторы HOLVENT
Вентилятор ø 315 мм, 1 фазный, P=102 Вт I=0,52 A n=1410 об\мин																		
BH311C85H	1,2	1,1	1	1980	12	1,24	3,6	5,9	680	603	587	29	12	18	592	191	-	-
BH311E85H	1,4	1,3	1	1800	11	1,55	4,8	8,9	680	603	587	32	12	18	701	191	-	-
BH312C85H	3,1	2,5	2	3930	12	2,56	5,8	11,8	1090	603	587	44	12	22	773	381	-	-
BH312E85H	4,3	3,4	2	3540	11	3,2	8,0	17,7	1090	603	587	50	12	22	890	381	-	-
BH313C85H	4,8	3,8	3	5900	12	3,76	7,9	17,7	1500	603	587	59	12	22	912	572	-	-
BH313E85H	6,8	5,2	3	5300	11	4,7	11,3	26,5	1500	603	587	68	12	22	1 115	572	-	-
BH314C85H	6,6	5,2	4	7850	12	5,16	10,1	23,5	1910	603	587	76	12	22	1 065	763	-	-
BH314E85H	9,0	7,0	4	7070	11	6,45	14,6	35,3	1910	603	587	87	16	28	1 348	763	-	-
Вентилятор ø 350 мм, 1 фазный, P=165 Вт I=0,73 A n=1340 об\мин (EBM); Вентилятор ø 350 мм, 1 фазный, P=170 Вт I=0,77 A n=1380 об\мин (Holvent)																		
BH351E85H	3,1	2,4	1	2550	15	1,95	6,6	12,8	780	674	657	45	12	22	798	173	-	82
BH351G85H	3,6	2,9	1	2360	14	2,34	8,3	17,1	780	674	657	49	12	22	877	173	-	82
BH352E85H	5,6	4,6	2	5100	15	4	11,3	25,6	1290	674	657	72	16	35	1 135	347	-	163
BH352G85H	7,7	6	2	4730	14	4,8	14,6	34,2	1290	674	657	78	16	35	1 313	347	-	163
BH353E85H	6,9	6,1	3	7700	15	6,05	16,0	38,4	1800	674	657	98	28	42	1 535	520	-	245
BH353G85H	10,1	8,3	3	7100	14	7,26	20,9	51,2	1800	674	657	107	28	42	1 783	520	-	245
BH354E85H	11,3	9,2	4	10210	15	8,1	20,8	51,2	2310	674	657	127	28	42	1 847	694	-	326
BH354G85H	15,5	12	4	9450	14	9,72	27,2	68,3	2310	674	657	138	28	42	2 164	694	-	326
Вентилятор Ø400 мм, 1-фазный P=160 Вт, I=0,73 A, n=1430 об\мин (EBM); Вентилятор Ø400 мм, 1-фазный P=190 Вт, I=0,9 A, n=1350 об\мин (Holvent)																		
BH401E85H	4,2	3,3	1	3520	18	2,3	8,4	17,2	960	674	726	55	12	22	892	237	-	82
BH401G85H	5,30	4,10	1	3330	17	3,22	10,7	23	960	674	726	61	12	22	1 059	237	-	82

Модель	Холодопроизводит (кВт, R404A)		Вентилятор	Расход воздуха, м³/ч	Длина возд. потока (м)	Эл. Оттайка	Объем по адагенту (л)	Площадь (м²)	Габаритные размеры (мм)			Вес, не более (кг)	Соединение (Øмм)		Цена прайс без вентиляторов, евро с НДС	Опции, евро с НДС		
	SC2 ΔT=8	SC3 ΔT=7				P (кВт)			L	B	H		Вход	Выход		Вентиляторы EBM	Вентиляторы Ziehl-Abegg	Вентиляторы HOLVENT
BH402E85H	8,4	6,6	2	7030	18	4,7	14,8	34,4	1560	674	726	88	22	35	1 380	473	-	163
BH402G85H	10,7	8,2	2	6400	17	6,58	19,1	45,9	1560	674	726	98	22	35	1 662	473	-	163
BH403E85H	12,6	9,9	3	10550	18	7,1	21,1	51,6	2160	674	726	121	22	42	1 742	710	-	245
BH403G85H	15,1	11,8	3	9970	17	9,94	27,6	68,8	2160	674	726	135	28	42	2 151	710	-	245
BH404E85H	16,8	13,2	4	14060	18	9,5	27,5	68,8	2760	674	726	156	28	42	2 178	947	-	326
BH404G85H	21,5	16,6	4	13270	17	13,3	36,1	91,8	2760	674	726	174	28	42	2 551	947	-	326
Вентилятор ø 450 мм, 1 фазный, P=245 Вт I=1,1 А n=1400 об\мин (EBM); Вентилятор ø 450 мм, 1 фазный, P=430 Вт I=1,9 А n=1350 об\мин (Holvent)																		
BH451E85H	6,2	4,9	1	5050	23	3,24	11,9	25,1	1060	674	866	77	12	28	1 146	262	-	137
BH451G85H	7,20	5,70	1	4850	22	3,78	15,2	33,5	1060	674	866	84	22	35	1 368	262	-	137
BH452E85H	12	9,4	2	10110	23	6,6	21,2	50,2	1760	674	866	128	22	42	1 721	524	-	273
BH452G85H	14,5	11,4	2	9710	22	7,7	27,6	66,9	1760	674	866	141	28	42	2 064	524	-	273
BH453E85H	16,9	13,6	3	15170	23	9,96	30,5	75,3	2460	674	866	179	28	54	2 365	786	-	410
BH453G85H	23,2	17,9	3	14570	22	11,62	39,9	100,4	2460	674	866	199	28	54	2 731	786	-	410
BH454E85H	25,2	19,8	4	20220	23	13,32	39,8	100,4	3160	674	866	232	28	54	2 859	1049	-	547
BH454G85H	31,8	23,9	4	19420	22	15,54	52,3	133,8	3160	674	866	258	28	54	3 435	1049	-	547
Вентилятор Ø 500 мм, 3-фазный P=720 Вт, I=1,41 А, n=1390 об\мин (EBM); Вентилятор Ø 500 мм, 3-фазный P=820 Вт, I=1,7 А, n=1380 об\мин (Holvent)																		
BH501E85H	9,5	7,4	1	8170	36	5,2	15,1	36,6	1210	710	1000	102	22	35	1 485	272	301	175
BH501G85H	11,2	8,8	1	7870	34	6,5	20,1	48,8	1210	710	1000	92	22	35	1 707	272	301	175
BH502E85H	18,4	14,5	2	16350	36	10,64	34,5	73,1	2060	710	1000	161	28	54	2 223	545	602	351
BH502G85H	22,4	17,7	2	15740	34	13,3	44,3	97,5	2060	710	1000	182	28	54	2 643	545	602	351
BH503E85H	28,6	22,5	3	24530	36	16,16	49,1	109,7	2910	710	1000	229	28	54	2 963	817	903	526
BH503G85H	36,7	28,0	3	23630	34	20,2	63,9	146,2	2910	710	1000	259	28	54	3 572	817	903	526
BH504E85H	39,5	30,3	4	32700	36	21,6	63,8	146,2	3760	710	1000	298	28	54	3 805	1 089	1 204	702
BH504G85H	48,7	34,9	4	31500	34	27,0	83,4	195	3760	710	1000	338	28	54	4 624	1 089	1 204	702
BH505E85H	49,3	35,8	5	40880	36	27,04	79,0	182,8	4610	710	1000	418	28	54	5 024	1 362	1 505	877
BH505G85H	58,0	39,4	5	39370	34	33,8	102,9	243,7	4610	710	1000	367	28	54	6 136	1 362	1 505	877
Вентилятор ø 560 мм, 3 фазный, P=1,16кВт I=1,95 А n=1220 об\мин																		
BH563E85H	31,9	25,8	3	30700	42	16,16	49,1	109,7	2910	710	1000	238	28	54	2962	1398	-	-
BH563G85H	41,1	31,3	3	29420	40	20,2	63,9	146,2	2910	710	1000	268	28	54	3571	1398	-	-
BH564E85H	44,0	33,6	4	40940	42	21,6	63,8	146,2	3760	710	1000	310	28	54	3804	1865	-	-
BH564G85H	54,0	38,5	4	39220	40	27,0	83,4	195	3760	710	1000	350	28	54	4623	1865	-	-
BH565E85H	54,5	39,5	5	51180	42	27,04	79,0	182,8	4610	710	1000	433	28	54	5022	2331	-	-
BH565G85H	63,5	42,7	5	49030	40	33,8	102,9	243,7	4610	710	1000	382	28	54	6136	2331	-	-
Вентилятор ø 315 мм, 1 фазный, P=102 Вт I=0,52 А n=1410 об\мин																		
BH311C10H	1,1	1,0	1	2040	12	1,24	3,6	5,2	680	603	587	29	12	18	589	191	-	-
BH311E10H	1,3	1,2	1	1870	11	1,55	4,8	7,7	680	603	587	32	12	18	696	191	-	-
BH312C10H	2,7	2,2	2	4080	12	2,56	5,8	10,3	1090	603	587	44	12	22	767	381	-	-
BH312E10H	3,9	3,1	2	3730	11	3,2	8,0	15,4	1090	603	587	50	12	22	880	381	-	-
BH313C10H	4,4	3,4	3	6110	12	3,76	7,9	15,4	1500	603	587	59	12	22	902	572	-	-
BH313E10H	6,3	4,8	3	5590	11	4,7	11,3	23	1500	603	587	68	12	22	1 099	572	-	-
BH314C10H	6,1	4,7	4	8150	12	5,16	10,1	20,5	1910	603	587	76	12	22	1 052	763	-	-
BH314E10H	8,4	6,5	4	7460	11	6,45	14,6	30,7	1910	603	587	87	16	28	1 328	763	-	-
Вентилятор ø 350 мм, 1 фазный, P=165 Вт I=0,73 А n=1400 об\мин (EBM); Вентилятор ø 350 мм, 1 фазный, P=170 Вт I=0,77 А n=1380 об\мин (Holvent)																		
BH351E10H	2,8	2,2	1	2650	15	1,95	6,6	11,2	780	674	657	45	12	22	791	173	-	82
BH351G10H	3,3	2,6	1	2490	14	2,34	8,3	14,9	780	674	657	49	12	22	867	173	-	82
BH352E10H	5	4,2	2	5290	15	4	11,3	22,3	1290	674	657	72	16	35	1 121	347	-	163

Модель	Холодопроизводит (кВт, R404A)		Вентилятор	Расход воздуха, м³/ч	Длина возд. потока (м)	Эл. Оттайка	Объем по адагенту (л)	Площадь (м²)	Габаритные размеры (мм)			Вес, не более (кг)	Соединение (Øмм)		Цена прайс без вентиляторов, евро с НДС	Опции, евро с НДС		
	SC2 ΔT=8	SC3 ΔT=7				P (кВт)			L	B	H		Вход	Выход		Вентиляторы EBM	Вентиляторы Ziehl-Abegg	Вентиляторы HOLVENT
BH352G10H	7,1	5,5	2	4980	14	4,8	14,6	29,7	1290	674	657	78	16	35	1 293	347	-	163
BH353E10H	6,2	5,5	3	7940	15	6,05	16,0	33,4	1800	674	657	98	28	42	1 513	520	-	245
BH353G10H	9,2	7,6	3	7470	14	7,26	20,9	44,6	1800	674	657	107	28	42	1 664	520	-	245
BH354E10H	10,1	8,3	4	10590	15	8,1	20,8	44,6	2310	674	657	127	28	42	1 819	694	-	326
BH354G10H	14,3	11,1	4	9960	14	9,72	27,2	59,4	2310	674	657	138	28	42	2 129	694	-	326
Вентилятор Ø400 мм, 1-фазный P=160 Вт, I=0,73 А, n=1430 об\мин (EBM); Вентилятор Ø400 мм, 1-фазный P=190 Вт, I=0,9 А, n=1350 об\мин (Holvent)																		
BH401E10H	3,7	2,9	1	3560	18	2,3	8,4	15	960	674	726	55	12	22	881	237	-	82
BH401G10H	4,90	3,80	1	3380	17	3,22	10,7	20	960	674	726	61	12	22	1 047	237	-	82
BH402E10H	7,5	5,9	2	7130	18	4,7	14,8	30	1560	674	726	88	22	35	1 360	473	-	163
BH402G10H	10	7,6	2	6770	17	6,58	19,1	39,9	1560	674	726	98	22	35	1 636	473	-	163
BH403E10H	11,3	8,9	3	10690	18	7,1	21,1	44,9	2160	674	726	121	22	42	1 714	710	-	245
BH403G10H	13,7	10,8	3	10140	17	9,94	27,6	59,9	2160	674	726	135	28	42	2 114	710	-	245
BH404E10H	15,1	11,9	4	14250	18	9,5	27,5	59,9	2760	674	726	156	28	42	2 141	947	-	326
BH404G10H	20	15,4	4	13530	17	13,3	36,1	79,8	2760	674	726	174	28	42	2 505	947	-	326
Вентилятор ø 450 мм, 1 фазный, P=245 Вт I=1,1 А n=1400 об\мин (EBM); Вентилятор ø 450 мм, 1 фазный, P=430 Вт I=1,9 А n=1350 об\мин (Holvent)																		
BH451E10H	5,7	4,4	1	5100	23	3,24	11,9	21,8	1060	674	866	77	12	28	1 132	262	-	137
BH451G10H	6,50	5,20	1	4920	22	3,78	15,2	29,1	1060	674	866	84	22	35	1 348	262	-	137
BH452E10H	10,7	8,5	2	10200	23	6,6	21,2	43,6	1760	674	866	128	22	42	1 693	524	-	273
BH452G10H	13,1	10,5	2	9840	22	7,7	27,6	58,2	1760	674	866	141	28	42	2 027	524	-	273
BH453E10H	15	12,3	3	15310	23	9,96	30,5	65,5	2460	674	866	179	28	54	2 324	786	-	410
BH453G10H	21,5	16,4	3	14760	22	11,62	39,9	87,3	2460	674	866	199	28	54	2 676	786	-	410
BH454E10H	23,1	17,9	4	20420	23	13,32	39,8	87,3	3160	674	866	232	28	54	2 806	1049	-	547
BH454G10H	29,6	22,3	4	19680	22	15,54	52,3	116,4	3160	674	866	258	28	54	3 363	1049	-	547
Вентилятор Ø 500 мм, 3-фазный P=720 Вт, I=1,41 А, n=1390 об\мин (EBM); Вентилятор Ø 500 мм, 3-фазный P=820 Вт, I=1,7 А, n=1380 об\мин (Holvent)																		
BH501E10H	8,7	6,7	1	8250	36	5,2	15,1	31,8	1210	710	1000	102	22	35	1 466	272	301	175
BH501G10H	10,1	8,0	1	7970	34	6,5	20,1	42,4	1210	710	1000	92	22	35	1 684	272	301	175
BH502E10H	16,4	13,1	2	16490	36	10,64	34,5	63,6	2060	710	1000	161	28	54	2 184	545	602	351
BH502G10H	20,2	16,1	2	15940	34	13,3	44,3	84,8	2060	710	1000	182	28	54	2 596	545	602	351
BH503E10H	26,2	20,3	3	24740	36	16,2	49,1	95,4	2910	710	1000	229	28	54	2 905	817	903	526
BH503G10H	34,0	26,1	3	23900	34	20,2	63,9	127,2	2910	710	1000	259	28	54	3 500	817	903	526
BH504E10H	36,3	27,9	4	32990	36	21,6	63,8	127,2	3760	710	1000	298	28	54	3 728	1 089	1 204	702
BH504G10H	45,5	32,8	4	31870	34	27,0	83,4	169,6	3760	710	1000	338	28	54	4 526	1 089	1 204	702
BH505E10H	45,6	33,4	5	41230	36	27,04	79,0	159	4610	710	1000	418	28	54	4 927	1 362	1 505	877
BH505G10H	54,7	37,5	5	39840	34	33,8	102,9	212	4610	710	1000	367	28	54	6 015	1 362	1 505	877
Вентилятор ø 560 мм, 3 фазный, P=1,16кВт I=1,95 А n=1220 об\мин																		
BH563E10H	29,2	23,4	3	31050	39	16,2	49,1	95,4	2910	710	1000	238	28	54	2905	1398	-	-
BH563G10H	38,1	29,4	3	29830	37	20,2	63,9	127,2	2910	710	1000	268	28	54	3499	1398	-	-
BH564E10H	40,5	31,1	4	41400	39	21,6	63,8	127,2	3760	710	1000	310	28	54	3727	1865	-	-
BH564G10H	50,5	36,3	4	39760	37	27,0	83,4	169,6	3760	710	1000	350	28	54	4526	1865	-	-
BH565E10H	50,5	36,9	5	51740	39	27,04	79,0	159	4610	710	1000	433	28	54	4927	2331	-	-
BH565G10H	60,1	40,8	5	49700	37	33,8	102,9	212	4610	710	1000	382	28	54	6014	2331	-	-
Вентилятор ø 315 мм, 1 фазный, P=102 Вт I=0,52 А n=1410 об\мин																		
BH311C12H	1,0	0,9	1	2070	12	1,24	3,6	4,4	680	603	587	29	12	18	576	191	-	-
BH311E12H	1,1	1,0	1	1900	11	1,55	4,8	6,6	680	603	587	32	12	18	681	191	-	-
BH312C12H	2,4	1,9	2	4140	12	2,56	5,8	8,8	1090	603	587	44	12	22	752	381	-	-
BH312E12H	3,5	2,8	2	3810	11	3,2	8,0	13,2	1090	603	587	50	12	22	863	381	-	-
BH313C12H	3,8	3,0	3	6210	12	3,76	7,9	13,2	1500	603	587	59	12	22	883	572	-	-

Модель	Холодопроизводит (кВт, R404A)		Вентилятор	Расход воздуха, м³/ч	Длина возд. потока (м)	Эл. Оттайка	Объем по адагенту (л)	Площадь (м²)	Габаритные размеры (мм)			Вес, не более (кг)	Соединение (Øмм)		Цена прайс без вентиляторов, евро с НДС	Опции, евро с НДС		
	SC2 ΔT=8	SC3 ΔT=7				P (кВт)			L	B	H		Вход	Выход		Вентиляторы EBM	Вентиляторы Ziehl-Abegg	Вентиляторы HOLVENT
BH313E12H	5,8	4,4	3	5720	11	4,7	11,3	19,7	1500	603	587	68	12	22	1 076	572	-	-
BH314C12H	5,5	4,3	4	8280	12	5,16	10,1	17,5	1910	603	587	76	12	22	1 030	763	-	-
BH314E12H	7,6	5,9	4	7620	11	6,45	14,6	26,3	1910	603	587	87	16	28	1 302	763	-	-
Вентилятор ø 350 мм, 1 фазный, P=165 Вт I=0,73 А n=1400 об\мин (EBM); Вентилятор ø 350 мм, 1 фазный, P=170 Вт I=0,77 А n=1380 об\мин (Holvent)																		
BH351E12H	1,9	1,7	1	2690	15	1,95	6,6	9,5	780	674	657	45	12	22	783	173	-	82
BH351G12H	2,4	2,0	1	2540	14	2,34	8,3	12,7	780	674	657	49	12	22	860	173	-	82
BH352E12H	3,4	3	2	5380	15	4	11,3	19,1	1290	674	657	72	16	35	1 107	347	-	163
BH352G12H	5,2	4,4	2	5090	14	4,8	14,6	25,5	1290	674	657	78	16	35	1 276	347	-	163
BH353E12H	4,3	3,8	3	8070	15	6,05	16,0	28,6	1800	674	657	98	28	42	1 491	520	-	245
BH353G12H	6,4	5,7	3	7630	14	7,26	20,9	38,2	1800	674	657	107	28	42	1 627	520	-	245
BH354E12H	8,9	7,4	4	10760	15	8,1	20,8	38,2	2310	674	657	127	28	42	1 792	694	-	326
BH354G12H	12,9	10	4	10180	14	9,72	27,2	51	2310	674	657	138	28	42	2 095	694	-	326
Вентилятор Ø400 мм, 1-фазный P=160 Вт, I=0,73 А, n=1430 об\мин (EBM); Вентилятор Ø400 мм, 1-фазный P=190 Вт, I=0,9 А, n=1350 об\мин (Holvent)																		
BH401E12H	2,6	2,2	1	3620	18	2,3	8,4	12,8	960	674	726	55	12	22	872	237	-	82
BH401G12H	3,90	3,10	1	3440	17	3,22	10,7	17,1	960	674	726	61	12	22	1 034	237	-	82
BH402E12H	5,2	4,5	2	7230	18	4,7	14,8	25,7	1560	674	726	88	22	35	1 341	473	-	163
BH402G12H	7,9	6,3	2	6880	17	6,58	19,1	34,2	1560	674	726	98	22	35	1 613	473	-	163
BH403E12H	7,8	6,7	3	10840	18	7,1	21,1	38,5	2160	674	726	121	22	42	1 681	710	-	245
BH403G12H	9,6	8,3	3	10320	17	9,94	27,6	51,4	2160	674	726	135	28	42	2 081	710	-	245
BH404E12H	10,3	8,9	4	14460	18	9,5	27,5	51,4	2760	674	726	156	28	42	2 105	947	-	326
BH404G12H	15,9	12,7	4	13760	17	13,3	36,1	68,5	2760	674	726	174	28	42	2 461	947	-	326
Вентилятор ø 450 мм, 1 фазный, P=245 Вт I=1,1 А n=1400 об\мин (EBM); Вентилятор ø 450 мм, 1 фазный, P=430 Вт I=1,9 А n=1350 об\мин (Holvent)																		
BH451E12H	5,2	3,9	1	5150	23	3,24	11,9	18,7	1060	674	866	77	12	28	1 118	262	-	137
BH451G12H	5,80	4,70	1	4980	22	3,78	15,2	25	1060	674	866	84	22	35	1 329	262	-	137
BH452E12H	7,3	6,3	2	10300	23	6,6	21,2	37,5	1760	674	866	128	22	42	1 667	524	-	273
BH452G12H	9,1	7,9	2	9960	22	7,7	27,6	50	1760	674	866	141	28	42	1 991	524	-	273
BH453E12H	10,2	8,9	3	15450	23	9,96	30,5	56,2	2460	674	866	179	28	54	2 285	786	-	410
BH453G12H	15,8	13	3	14950	22	11,62	39,9	75	2460	674	866	199	28	54	2 624	786	-	410
BH454E12H	16,9	13,9	4	20600	23	13,32	39,8	75	3160	674	866	232	28	54	2 755	1049	-	547
BH454G12H	25,3	19,3	4	19930	22	15,54	52,3	100	3160	674	866	258	28	54	3 294	1049	-	547
Вентилятор Ø 500 мм, 3-фазный P=720 Вт, I=1,41 А, n=1390 об\мин (EBM); Вентилятор Ø 500 мм, 3-фазный P=820 Вт, I=1,7 А, n=1380 об\мин (Holvent)																		
BH501E12H	7,7	6,0	1	8320	36	5,2	15,1	27,3	1210	710	1000	102	22	35	1 447	272	301	175
BH501G12H	8,9	7,2	1	8070	34	6,5	20,1	36,4	1210	710	1000	92	22	35	1 662	272	301	175
BH502E12H	14,4	11,6	2	16650	36	10,64	34,5	54,6	2060	710	1000	161	28	54	2 146	545	602	351
BH502G12H	17,9	14,5	2	16130	34	13,3	44,3	72,8	2060	710	1000	182	28	54	2 549	545	602	351
BH503E12H	23,2	18,1	3	24970	36	16,16	49,1	81,9	2910	710	1000	229	28	54	2 851	817	903	526
BH503G12H	31,2	23,9	3	24200	34	20,2	63,9	109,2	2910	710	1000	259	28	54	3 430	817	903	526
BH504E12H	33,0	25,4	4	33300	36	21,6	63,8	109,2	3760	710	1000	298	28	54	3 656	1 089	1 204	702
BH504G12H	42,0	30,9	4	32260	34	27,0	83,4	145,6	3760	710	1000	338	28	54	4 434	1 089	1 204	702
BH505E12H	41,7	31,0	5	41620	36	27,04	79,0	136,5	4610	710	1000	418	28	54	4 835	1 362	1 505	877
BH505G12H	51,0	35,3	5	40330	34	33,8	102,9	182	4610	710	1000	367	28	54	5 900	1 362	1 505	877
Вентилятор ø 560 мм, 3 фазный, P=1,16кВт I=1,95 А n=1220 об\мин																		
BH563E12H	24,4	20,8	3	31390	39	16,16	49,1	81,9	2910	710	1000	238	28	54	2851	1398	-	-
BH563G12H	34,9	27,0	3	30230	37	20,2	63,9	109,2	2910	710	1000	268	28	54	3430	1398	-	-
BH564E12H	36,8	28,5	4	41850	39	21,6	63,8	109,2	3760	710	1000	310	28	54	3656	1865	-	-
BH564G12H	46,7	33,9	4	40910	37	27,0	83,4	145,6	3760	710	1000	350	28	54	4434	1865	-	-
BH565E12H	46,3	34,1	5	52310	39	27,04	79,0	136,5	4610	710	1000	433	28	54	4835	2331	-	-
BH565G12H	56,2	38,6	5	50380	37	33,8	102,9	182	4610	710	1000	382	28	54	5900	2331	-	-

КУБИЧЕКИЕ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ

воздухоохладители

Модель	Холодопроизводит (кВт, R404A)		Вентилятор	Расход воздуха, м³/ч	Длина возд. потока (м)	Эл. Оттайка	Объем по адагенту (л)	Площадь (м²)	Габаритные размеры (мм)			Вес, не более (кг)	Соединение (Øмм)		Цена прайс без вентиляторов, евро с НДС	Опции, евро с НДС		
	SC2 ΔT=8	SC3 ΔT=7				P (кВт)			L	B	H		Вход	Выход		Вентиляторы EBM	Вентиляторы Ziehl-Abegg	Вентиляторы HOLVENT
Вентилятор ø 315 мм, 1 фазный, P=102 Вт I=0,52 A n=1410 об\мин																		
BC311C60H	1,6	1,3	1	1890	12	1,24	3,6	8	680	603	587	30	12	18	601	191	-	-
BC311D60H	2,2	1,7	1	1770	11	1,55	4,2	10	680	603	587	32	12	18	678	191	-	-
BC312C60H	3,8	3,1	2	3760	12	2,56	5,8	16	1090	603	587	45	12	22	793	381	-	-
BC312D60H	4,6	3,6	2	3530	11	3,2	6,9	20	1090	603	587	50	12	22	871	381	-	-
BC313C60H	5,8	4,7	3	5640	12	3,76	7,9	24	1500	603	587	61	12	22	938	572	-	-
BC313D60H	6,8	5,5	3	5300	11	4,7	9,6	30	1500	603	587	68	12	28	1115	572	-	-
BC314C60H	7,9	6,0	4	7500	12	5,16	10,1	32	1910	603	587	79	12	22	1101	763	-	-
BC314D60H	9,3	7,1	4	7050	11	6,45	12,3	40	1910	603	587	87	12	28	1308	763	-	-
Вентилятор ø 350 мм, 1 фазный, P=165 Вт I=0,73 A n=1400 об\мин (EBM); Вентилятор ø 350 мм, 1 фазный, P=170 Вт I=0,77 A n=1380 об\мин (Holvent)																		
BC351D60H	2,3	2,0	1	2570	15	1,95	5,7	14,6	780	674	657	44	12	28	817	173	-	82
BC351E60H	3,7	2,9	1	2430	14	1,95	6,6	17,5	780	674	657	47	12	22	820	173	-	82
BC352D60H	6,5	5,3	2	5090	15	4	9,7	29,1	1290	674	657	70	12	28	1088	347	-	163
BC352E60H	7,1	5,7	2	4870	14	4	11,3	34,9	1290	674	657	75	16	35	1177	347	-	163
BC353D60H	9,9	7,9	3	7630	15	6,05	13,6	43,6	1800	674	657	96	16	35	1430	520	-	245
BC353E60H	11,5	8,9	3	7280	14	6,05	16,0	52,3	1800	674	657	103	16	35	1538	520	-	245
BC354D60H	13,5	10,2	4	10170	15	8,1	17,5	58,1	2310	674	657	124	16	35	1741	694	-	326
BC354E60H	14,3	11,4	4	9730	14	8,1	20,8	69,7	2310	674	657	133	28	42	1925	694	-	326
Вентилятор Ø400 мм, 1-фазный P=160 Вт, I=0,73 A, n=1430 об\мин (EBM); Вентилятор Ø400 мм, 1-фазный P=190 Вт, I=0,9 A, n=1350 об\мин (Holvent)																		
BC401D60H	4,3	3,4	1	3450	18	2,3	7,3	19,6	960	674	726	54	12	22	872	237	-	82
BC401E60H	5,0	4,0	1	3310	17	2,3	8,4	23,5	960	674	726	57	12	22	919	237	-	82
BC402D60H	9,1	6,9	2	6880	18	4,7	12,6	39,1	1560	674	726	86	12	28	1303	473	-	163
BC402E60H	10,1	8,1	2	6620	17	4,7	14,8	46,9	1560	674	726	92	22	35	1435	473	-	163
BC403D60H	13,6	10,5	3	10300	18	7,1	17,9	58,6	2160	674	726	118	22	35	1666	710	-	245
BC403E60H	15,5	11,5	3	9920	17	7,1	21,1	70,3	2160	674	726	127	22	35	1775	710	-	245
BC404D60H	18,3	13,9	4	13750	18	9,5	23,2	78,1	2760	674	726	153	22	35	2058	947	-	326
BC404E60H	20,8	15,8	4	13230	17	9,5	27,5	93,7	2760	674	726	164	22	42	2240	947	-	326

Модель	Холодопроизводит (кВт, R404A)		Вентилятор	Расход воздуха, м³/ч	Длина возд. потока (м)	Эл. Оттайка	Объем по адагенту (л)	Площадь (м²)	Габаритные размеры (мм)			Вес, не более (кг)	Соединение (Øмм)		Цена прайс без вентиляторов, евро с НДС	Опции, евро с НДС		
	SC2 ΔT=8	SC3 ΔT=7				P (кВт)			L	B	H		Вход	Выход		Вентиляторы EBM	Вентиляторы Ziehl-Abegg	Вентиляторы HOLVENT
Вентилятор ø 450 мм, 1 фазный, P=245 Вт I=1,1 A n=1400 об\мин (EBM); Вентилятор ø 450 мм, 1 фазный, P=430 Вт I=1,9 A n=1350 об\мин (Holvent)																		
BC451D60H	6,4	5,1	1	4980	22	3,24	10,3	28,5	1060	674	866	75	12	28	1122	262	-	137
BC451E60H	7,4	5,8	1	4840	22	3,24	11,9	34,2	1060	674	866	80	12	28	1187	262	-	137
BC452D60H	12,8	10,3	2	9970	22	6,6	18,0	57	1760	674	866	126	22	35	1637	524	-	273
BC452E60H	14,6	11,6	2	9680	22	6,6	21,2	68,4	1760	674	866	134	22	42	1797	524	-	273
BC453D60H	19,9	14,8	3	14930	22	9,96	25,8	85,4	2460	674	866	176	22	35	2165	786	-	410
BC453E60H	22,8	17	3	14500	22	9,96	30,5	102,5	2460	674	866	188	22	42	2375	786	-	410
BC454D60H	26,5	20,7	4	19910	22	13,32	33,5	113,9	3160	674	866	228	28	42	2739	1049	-	547
BC454E60H	30	23,6	4	19360	22	13,32	39,8	136,7	3160	674	866	244	28	54	3008	1049	-	547
Вентилятор Ø 500 мм, 3-фазный P=720 Вт, I=1,41 A, n=1390 об\мин (EBM); Вентилятор Ø 500 мм, 3-фазный P=820 Вт, I=1,7 A, n=1380 об\мин (Holvent)																		
BC501D60H	10,0	7,8	1	8070	35	5,2	12,6	41,5	1210	710	1000	91	16	35	1440	272	301	175
BC501E60H	11,4	9,0	1	7860	34	5,2	15,1	49,8	1210	710	1000	97	22	35	1542	272	301	175
BC502D60H	20,2	15,7	2	16130	35	10,64	29,6	83,0	2060	710	1000	161	28	54	2145	545	602	351
BC502E60H	22,4	18,1	2	15720	34	10,64	34,5	99,6	2060	710	1000	171	28	54	2333	545	602	351
BC503D60H	29,9	23,9	3	24200	35	16,16	41,8	124,5	2910	710	1000	228	28	54	2869	817	903	526
BC503E60H	34,3	27,4	3	23580	34	16,16	49,1	149,4	2910	710	1000	244	28	54	3122	817	903	526
BC504D60H	40,8	30,6	4	32240	35	21,6	54,0	166,0	3760	710	1000	297	28	54	3702	1 089	1 204	702
BC504E60H	46,9	35,2	4	31410	34	21,6	63,8	200,0	3760	710	1000	319	28	54	4019	1 089	1 204	702
BC505E60H	57,5	41,0	5	39250	34	27,04	79,0	248,9	4610	710	1000	393	28	54	5288	1 362	1 505	877
Вентилятор ø 560 мм, 3 фазный, P=1,16кВт I=1,95 A n=1220 об\мин																		
BC563D60H	33,3	26,7	3	30260	38	16,16	41,8	124,5	2910	710	1000	237	28	54	2870	1398	-	-
BC563E60H	38,3	30,8	3	29370	37	16,16	49,1	149,4	2910	710	1000	253	28	54	3123	1398	-	-
BC564D60H	45,2	34,0	4	40310	38	21,6	54,0	166,0	3760	710	1000	306	28	54	3701	1865	-	-
BC564E60H	52,1	39,1	4	39110	37	21,6	63,8	200,0	3760	710	1000	328	28	54	4019	1865	-	-
BC565E60H	63,4	44,8	5	48860	37	27,04	79,0	248,9	4610	710	1000	402	28	54	5288	2331	-	-


КУБИЧЕСКИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ


воздухоохладители


Модель	Холодопроизводит (кВт, R404A)		Вентилятор	Расход воздуха, м³/ч	Длина возд. потока (м)	Эл. Оттайка	Объем по адагенту (л)	Площадь (м²)	Габаритные размеры (мм)			Вес, не более (кг)	Соединение (Øмм)		Цена прайс без вентиляторов, евро с НДС	Опции, евро с НДС		
	SC2 ΔT=10	SC3 ΔT=8				P (кВт)			L	B	H		Вход	Выход		Вентиляторы EBM	Вентиляторы Ziehl-Abegg	Вентиляторы HOLVENT
Вентилятор ø 315 мм, 1 фазный, P=102 Вт I=0,52 A n=1410 об\мин																		
BB311C45H	3,10	2,10	1	1800	11	-	3,6	10,5	680	603	587	29	12	18	362	191	-	-
BB311D45H	3,70	2,50	1	1675	10	-	4,2	13,1	680	603	587	30	12	18	414	191	-	-
BB312C45H	6,55	4,40	2	3595	11	-	5,8	20,9	1090	603	587	44	12	22	542	381	-	-
BB312D45H	7,64	5,22	2	3345	10	-	6,9	26,1	1090	603	587	47	12	22	638	381	-	-
BB313C45H	10,00	6,75	3	5390	11	-	7,9	31,3	1500	603	587	60	12	22	720	572	-	-
BB313D45H	11,46	7,80	3	5015	10	-	9,6	39,1	1500	603	587	64	12	28	839	572	-	-
BB314C45H	13,35	9,10	4	7170	11	-	10,1	41,7	1910	603	587	76	12	22	874	763	-	-
BB314D45H	15,37	10,54	4	6675	10	-	12,3	52,1	1910	603	587	82	12	28	1064	763	-	-
Вентилятор ø 350 мм, 1 фазный, P=165 Вт I=0,73 A n=1400 об\мин (EBM); Вентилятор ø 350 мм, 1 фазный, P=170 Вт I=0,77 A n=1380 об\мин (Holvent);																		
BB351D45H	4,7	2,8	1	2465	14	-	5,7	18,9	780	674	657	43	12	28	583	173	-	82
BB351E45H	6,2	4,2	1	2320	13	-	6,6	22,7	780	674	657	45	12	22	588	173	-	82
BB352D45H	11,1	7,5	2	4880	14	-	9,7	37,8	1290	674	657	67	12	28	862	347	-	163
BB352E45H	12,1	8,2	2	4640	13	-	11,3	45,4	1290	674	657	71	16	35	952	347	-	163
BB353D45H	16,8	11,4	3	7330	14	-	13,6	56,7	1800	674	657	92	16	35	1184	520	-	245
BB353E45H	18,8	12,9	3	6950	13	-	16,0	68	1800	674	657	98	16	35	1281	520	-	245
BB354D45H	22,5	15,4	4	9750	14	-	17,5	75,6	2310	674	657	119	16	35	1518	694	-	326
BB354E45H	24,3	16,5	4	9280	13	-	20,8	90,7	2310	674	657	126	28	42	1617	694	-	326
Вентилятор Ø400 мм, 1-фазный P=160 Вт, I=0,73 A, n=1430 об\мин (EBM); Вентилятор Ø400 мм, 1-фазный P=190 Вт, I=0,9 A, n=1350 об\мин (Holvent)																		
BB401D45H	7,4	4,9	1	3320	17	-	7,3	25,4	960	674	726	52	12	22	681	237	-	82
BB401E45H	8,4	5,7	1	3180	16	-	8,4	30,5	960	674	726	55	12	22	731	237	-	82
BB402D45H	15,2	10,4	2	6650	17	-	12,6	50,8	1560	674	726	83	12	28	1054	473	-	163
BB402E45H	16,9	11,5	2	6370	16	-	14,8	61	1560	674	726	89	22	35	1188	473	-	163
BB403D45H	23,1	15,6	3	9970	17	-	17,9	76,2	2160	674	726	114	22	35	1497	710	-	245
BB403E45H	25,5	17,5	3	9550	16	-	21,1	91,5	2160	674	726	122	22	35	1616	710	-	245
BB404D45H	30,8	20,9	4	13290	17	-	23,2	101,6	2760	674	726	148	22	35	1824	947	-	326
BB404E45H	34,4	23,5	4	12730	16	-	27,5	122	2760	674	726	158	22	42	2002	947	-	326
Вентилятор ø 450 мм, 1 фазный, P=160 Вт I=0,73 A n=1430 об\мин (EBM); Вентилятор ø 450 мм, 1 фазный, P=430 Вт I=1,9 A n=1350 об\мин (Holvent)																		
BB451D45H	11,0	7,4	1	4860	21	-	10,3	37,1	1060	674	866	73	12	28	871	262	-	137
BB451E45H	12,5	8,5	1	4690	21	-	11,9	44,5	1060	674	866	77	12	28	937	262	-	137
BB452D45H	22,1	14,9	2	9710	21	-	18,0	74,1	1760	674	866	122	22	35	1468	524	-	273
BB452E45H	24,8	16,8	2	9390	21	-	21,2	89	1760	674	866	130	22	42	1639	524	-	273
BB453D45H	33,4	22,7	3	14550	21	-	25,8	111,2	2460	674	866	171	22	35	1913	786	-	410
BB453E45H	37,6	25,7	3	14060	21	-	30,5	133,4	2460	674	866	182	22	42	2231	786	-	410
BB454D45H	45,2	30,6	4	19400	21	-	33,5	148,2	3160	674	866	222	28	42	2463	1049	-	547
BB454E45H	50,5	34,3	4	18750	21	-	39,8	177,8	3160	674	866	237	28	54	2676	1049	-	547
Вентилятор Ø 500 мм, 3-фазный P=720 Вт, I=1,41 A, n=1390 об\мин (EBM); Вентилятор Ø 500 мм, 3-фазный P=820 Вт, I=1,7 A, n=1380 об\мин (Holvent)																		
BB501D45H	17,0	11,5	1	7880	34	-	12,6	54,0	1210	710	1000	90	16	35	1119	272	301	175
BB501E45H	19,3	13,0	1	7650	33	-	15,1	64,8	1210	710	1000	96	22	35	1224	272	301	175
BB502D45H	34,6	23,3	2	15760	34	-	29,8	108,0	2060	710	1000	160	28	54	1901	545	602	351
BB502E45H	38,5	25,8	2	15300	33	-	34,7	129,6	2060	710	1000	173	28	54	2094	545	602	351
BB503D45H	51,8	34,8	3	23640	34	-	42,0	162,0	2910	710	1000	228	28	54	2631	817	903	526
BB503E45H	58,5	39,4	3	22950	33	-	43,3	194,4	2910	710	1000	247	28	54	2891	817	903	526
BB504D45H	69,0	46,8	4	34190	34	-	54,2	216,0	3760	710	1000	298	28	54	3375	1 089	1 204	702
BB504E45H	78,1	53,1	4	30590	33	-	64,0	245,0	3760	710	1000	323	28	54	3703	1 089	1 204	702
BB505E45H	93,8	64,2	5	38200	33	-	79,0	323,9	4610	710	1000	400	28	54	4523	1 362	1 505	877

Модель	Холодопроизводит (кВт, R404A)		Вентилятор	Расход воздуха, м³/ч	Длина возд. потока (м)	Эл. Оттайка	Объем по адагенту (л)	Площадь (м²)	Габаритные размеры (мм)			Вес, не более (кг)	Соединение (Øмм)		Цена прайс без вентиляторов, евро с НДС	Опции, евро с НДС		
	SC2 ΔT=10	SC3 ΔT=8				P (кВт)			L	B	H		Вход	Выход		Вентиляторы EBM	Вентиляторы Ziehl-Abegg	Вентиляторы HOLVENT
Вентилятор ø 560 мм, 3 фазный, P=1,16кВт I=1,95 А n=1220 об\мин																		
BB563D45H	57,7	38,7	3	29460	37	-	42,0	162,0	2910	710	1000	237	28	54	2631	1398	-	-
BB563E45H	65,4	44,0	3	28450	36	-	43,3	194,4	2910	710	1000	256	28	54	2891	1398	-	-
BB564D45H	76,2	51,6	4	39240	37	-	54,2	216,0	3760	710	1000	310	28	54	3375	1865	-	-
BB564E45H	86,7	58,9	4	37890	36	-	64,0	245,0	3760	710	1000	335	28	54	3703	1865	-	-
BB565E45H	102,9	70,4	5	47370	36	-	79,0	323,9	4610	710	1000	415	28	54	4523	2331	-	-

габаритные и присоединительные размеры





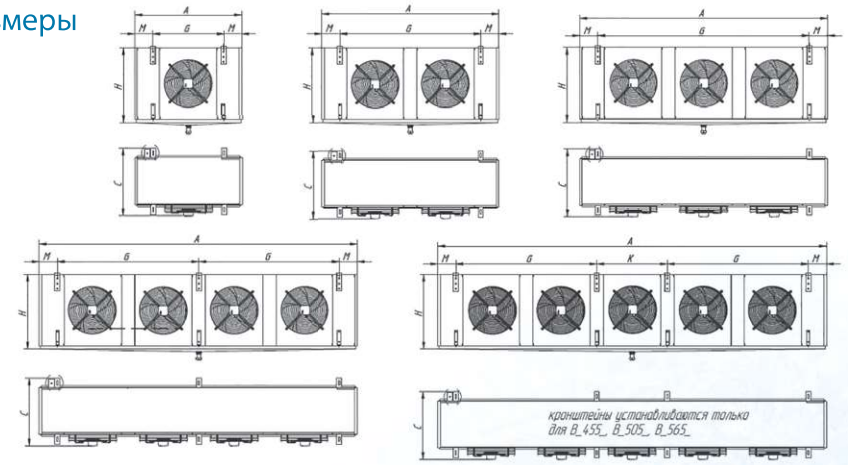

	A	B	C	D	E	Fmin	G	H	K	M
B_311	680	587	602	587	487	400	410	476	-	135
B_312	1090						820		-	
B_313	1500						1230		-	
B_314	1910						820		-	
B_351	780	657	674	658	558	400	510	546	-	135
B_352	1290						1020		-	
B_353	1800						1530		-	
B_354	2310						1020		-	
B_401	960	726	674	658	558	450	600	615	-	180
B_402	1560						1200		-	
B_403	2160						1800		-	
B_404	2760						1200		-	
B_405	3360						1200		600	
B_451	1060	866	674	658	558	450	700	755	-	180
B_452	1760						1400		-	
B_453	2460						2100		-	
B_454	3160						1400		-	
B_455	3860						1400		700	
B_501	1210	1000	714	658	558	500	850	890	-	180
B_502	2060						1700		-	
B_503	2910						2550		-	
B_504	3760						1700		-	
B_505	4610						1700		850	