CONTROLLED





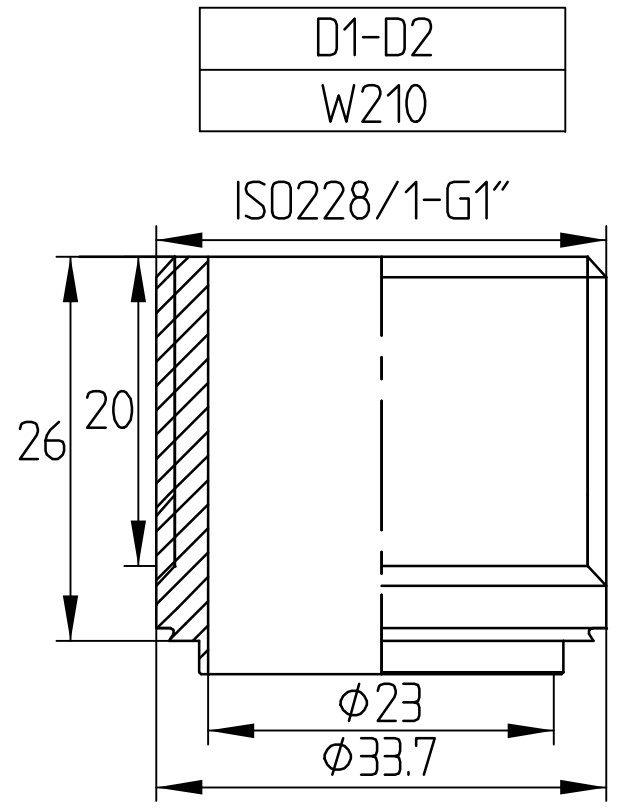
D1-D2
W210
ISO228/1-G1"
26
20
ϕ23
ϕ33.7

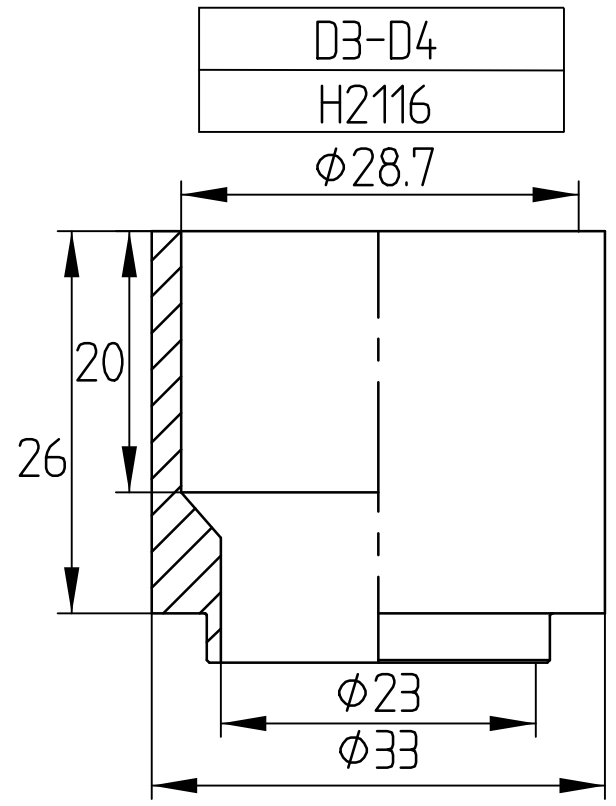
D3-D4
H2116
ϕ28.7
20
26
ϕ23
ϕ33

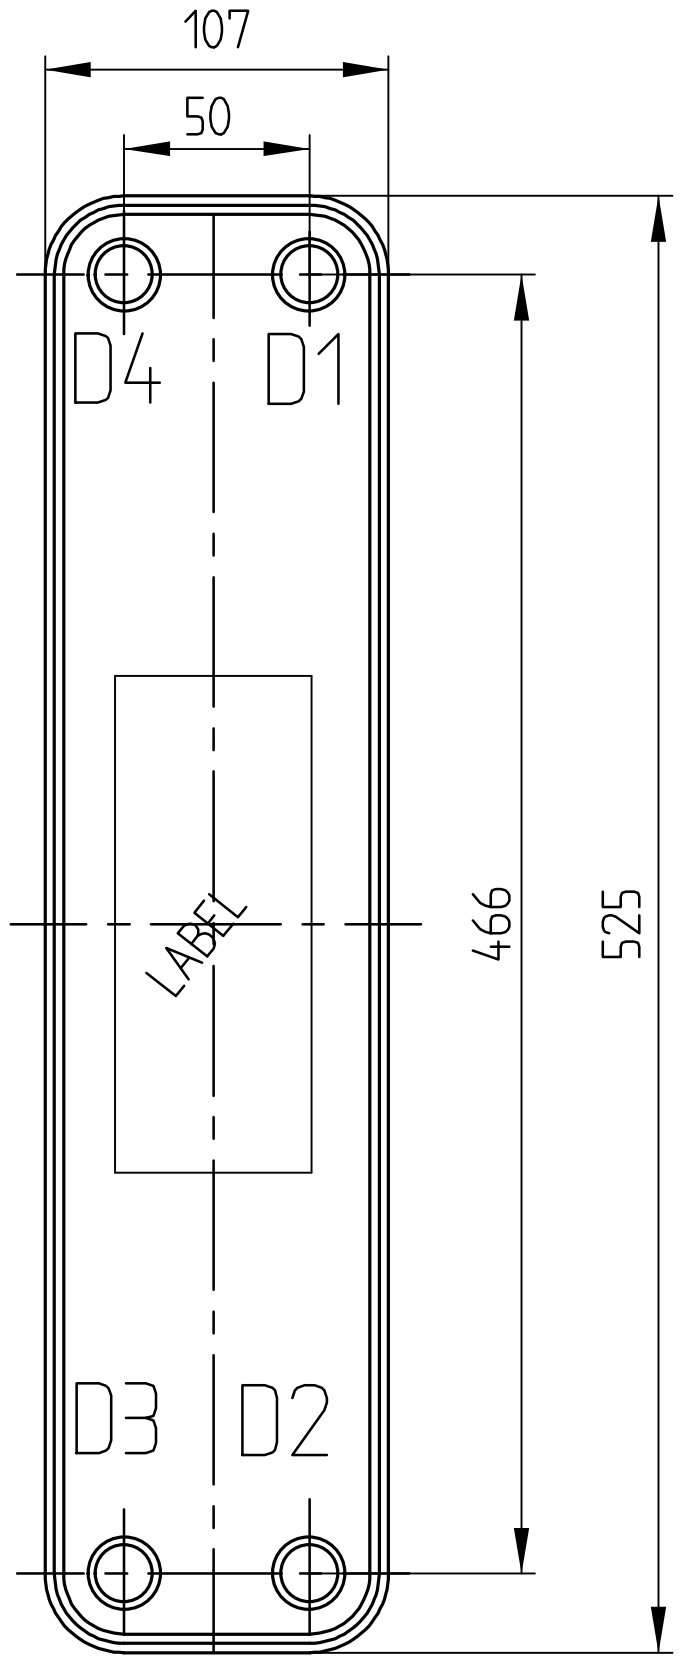
107
50
D4
D1
LABEL
466
525
D3
D2

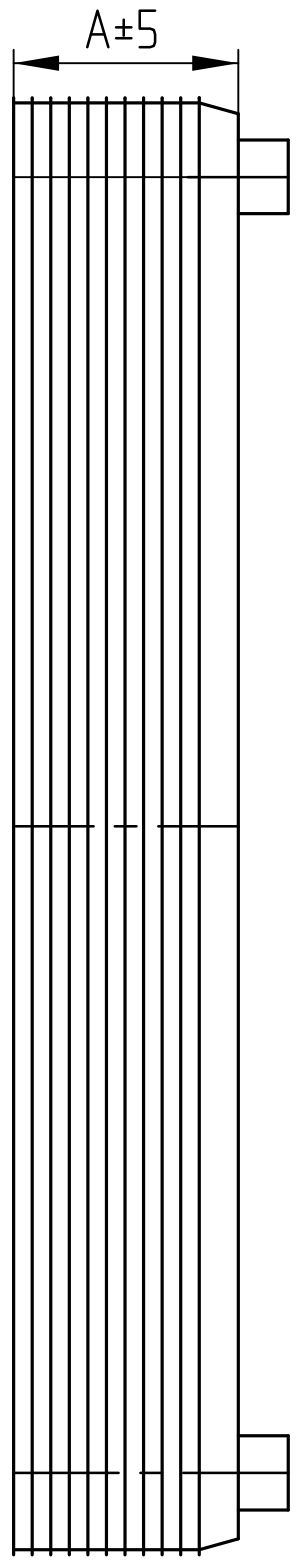

ID	Drawing No.	DESCRIPTION	A	WEIGHT	VOLUMN
1	2305483-01	BL50C-20D(W210-D1-D2,H2116-D3-D4)	56	5.82Kg	D1D2:1L/D3D4:0.9L
2	2305483-02	BL50C-30D(W210-D1-D2,H2116-D3-D4)	79	7.78Kg	D1D2:1.5L/D3D4:1.4L
3	2305483-03	BL50C-40D(W210-D1-D2,H2116-D3-D4)	102	9.74Kg	D1D2:2L/D3D4:1.9L
4	2305483-04	BL50C-50D(W210-D1-D2,H2116-D3-D4)	126	11.7Kg	D1D2:2.5L/D3D4:2.4L
5	2305483-05	BL50C-60D(W210-D1-D2,H2116-D3-D4)	149	13.66Kg	D1D2:3L/D3D4:2.9L

	DESIGN DATA
DESIGN PRESSURE	3.0MPa
TEST PRESSURE	4.5MPa
DESIGN TEMPERATURE	-196/+225
LEAKAGE TEST	He检
PLATE MATERIAL	316L
PIPE MATERIAL	304
FRAME MATERIAL	304

Assembly drawing	DEPARTMENT	Sales Department	DATE	SCALE
	DESIGNER	JLN	2022/05/06	
	INSPECTOR	ZJF		
	APPROVAL	FL		DRAWING NO.

BAODE HEAT EXCHANGER
宝 得 换 热

MODEL BL50C

2305483

REV 0

修改号	修改日期	修改内容	修改人员