Расшифровка маркировки воздухоохладителей серии BS-TEB C

BS TEB C 3 1 25 4 ED
1 2 3 4 5 6 7

1 Торговая марка

BS торговая марка BELIEF

2 Тип устройства

TEB C Потолочные кубические воздухоохладители

3 Тип теплообменного блока

3

4 Количество вентиляторов

5 Диаметр крыльчатки вентилятора, условные единицы

Номинальный диаметр в мм определяется как произведение данного числа на 10, например: **25** x 10 = 250 мм

6 Шаг оребрения

4 Шаг оребрения 4,0 мм

7 Наличие оттайки

ED электрическая оттайка



5.1 [1] Кубические воздухоохладители BELIEF серии BS-TEB C
Расстояние между ребрами 4 мм

	BS-TEB C3-1254 ED	BS-TEB C4-1254 ED	BS-TEB C3-1304 ED	BS-TEB C4-1304 ED
Код заказа	30 12 601	30 12 602	30 12 603	30 12 604
Qo, кВт *	1,57	1,86	2,63	2,85
Поверхность теплообмена S, м^2	7	10	11	14
Расход воздуха, м^3/ч	820	760	1380	1300
Длина воздушной струи, м	4	4	6	5
Внутренний объём труб, дм^3	1,4	1,9	2,1	2,8
Присоединит. размеры, дюйм				
Вход	3/8	3/8	3/8	1/2
Выход	1/2	1/2	3/4	7/8
Вентилятор				
N x D, мм	1x250	1x250	1x300	1x300
Мощность, Вт	55	55	90	90
Ток, А	0,24	0,24	0,43	0,43
Уровень шума, дБ(А)	63	63	70	70
ТЭНы оттайки, кВт	1,65	1,65	1,92	1,92
Габариты, мм длина	774	774	874	874
ширина	409	409	424	424
высота	375	375	452	452

		BS-TEB C4-2254 ED	BS-TEB C4-1404 ED	BS-TEB C3-2304 ED	BS-TEB C4-2304 ED
Код заказа		30 12 605	30 12 606	30 12 607	30 12 608
Qo, кВт *		3,74	5,75	5,26	5,72
Поверхность теплообмена S, м^2		19	22	22	29
Расход воздуха, м^3/ч		1520	3020	2760	2600
Длина воздушной струи, м		6	8	8	7
Внутренний объём труб, дм^3		3,6	4,2	4,1	5,5
Присоединит. размеры, дюйм					
	Вход	1/2	1/2	1/2	1/2
	Выход	7/8	1 1/8	1 1/8	1 1/8
Вентилятор					
	N x D, мм	2x250	1x400	2x300	2x300
	Мощность, Вт	55	195	90	90
	Ток, А	0,24	0,9	0,43	0,43
Уровень шума, дБ(А)		66	77	73	73
ТЭНы оттайки, кВт		2,8	2,95	3,29	3,29
Габариты, мм	длина	1274	1024	1474	1474
	ширина	409	514	424	424
	высота	375	532	452	452

* – Холодопроизводительность указана при To= -8°C, ΔT=8K, R404A



5.1 [2]

	BS-TEB C6-1404 ED	BS-TEB C4-3304 ED	BS-TEB C4-1504 ED	BS-TEB C4-2404 ED
Код заказа	30 12 609	30 12 610	30 12 611	30 12 612
Qo, кВт *	6,49	8,92	10,82	11,31
Поверхность теплообмена S, м^2	33	43	39	43
Расход воздуха, м^3/ч	2720	3900	2600	6040
Длина воздушной струи, м	7	10	17	12
Внутренний объём труб, дм^3	6,3	8	7,6	8,2
Присоединит. размеры, дюйм				
Вход	1/2	5/8	5/8	5/8
Выход	1 1/8	1 3/8	1 3/8	1 3/8
Вентилятор				
N x D, мм	1x400	3x300	1x500	2x400
Мощность, Вт	195	90	380	195
Ток, А	0,9	0,43	0,82	0,9
Уровень шума, дБ(А)	77	75	83	80
ТЭНы оттайки, кВт	3,8	4,77	5,51	5,34
Габариты, мм длина	1024	2074	1275	1774
ширина	514	424	594	514
высота	532	452	680	532

	BS-TEB C6-1504 ED	BS-TEB C4-4304 ED	BS-TEB C6-2404 ED	BS-TEB C4-3404 ED
Код заказа	30 12 613	30 12 614	30 12 615	30 12 616
Qo, кВт *	12,45	12,5	14,05	17,34
Поверхность теплообмена S, м^2	58	60.2	65	65
Расход воздуха, м^3/ч	5440	5200	5440	9060
Длина воздушной струи, м	16	12	11	15
Внутренний объём труб, дм^3	11.1	10,6	12,1	12
Присоединит. размеры, дюйм				
Вход	5/8	5/8	5/8	7/8
Выход	1 3/8	1 3/8	1 3/8	1 5/8
Вентилятор				
N x D, мм	1x500	4x400	2x400	3x400
Мощность, Вт	380	90	195	195
Ток, А	0,82	0,43	0,9	0,9
Уровень шума, дБ(А)	83	86	86	82
ТЭНы оттайки, кВт	7,51	6,36	6,65	7,58
Габариты, мм длина	1275	2674	1774	2524
ширина	594	424	514	514
высота	680	452	532	532

* – Холодопроизводительность указана при To= -8°C, ΔT=8K, R404A



5.1 3

	BS-TEB C6-3404 ED	BS-TEB C4-2504 ED	BS-TEB C6-2504 ED	BS-TEB C6-4404 ED
Код заказа	30 12 617	30 12 618	30 12 619	30 12 620
Qo, кВт *	20,06	20,62	26,38	28,35
Поверхность теплообмена S, м^2	98	77	116	130
Расход воздуха, м^3/ч	8160	11600	10540	10880
Длина воздушной струи, м	13	22	21	16
Внутренний объём труб, дм^3	18	14,3	21,5	23,7
Присоединит. размеры, дюйм				
Вход	7/8	5/8	7/8	7/8
Выход	1 5/8	1 3/8	1 5/8	1 5/8
Вентилятор				
N x D, мм	3x400	2x500	2x500	4x400
Мощность, Вт	195	380	380	195
Ток, А	0,9	0,82	0,82	0,9
Уровень шума, дБ(А)	82	86	86	83
ТЭНы оттайки, кВт	9,45	10,18	13,55	12,8
Габариты, мм длина	2524	2275	2275	3274
ширина	514	594	594	514
высота	532	680	680	532

	BS-TEB C4-3504 ED	BS-TEB C6-3504 ED	BS-TEB C4-4504 ED	BS-TEB C6-4504 ED
Код заказа	30 12 621	30 12 622	30 12 623	30 12 624
Qo, кВт *	31,73	39,89	44,48	53,19
Поверхность теплообмена S, м^2	116	174	155	232
Расход воздуха, м^3/ч	17400	10880	23200	21080
Длина воздушной струи, м	26	24	28	26
Внутренний объём труб, дм^3	21,3	32,2	28,6	41
Присоединит. размеры, дюйм				
Вход	7/8	7/8	7/8	1 1/8
Выход	2 1/8	2 1/8	2 1/8	2 1/8
Вентилятор				
N x D, мм	3x500	3x500	4x500	4x500
Мощность, Вт	380	380	380	380
Ток, А	0,82	0,82	0,82	0,82
Уровень шума, дБ(А)	88	88	89	89
ТЭНы оттайки, кВт	12,83	17,43	17,5	23,85
Габариты, мм длина	3275	3275	4274	4274
ширина	594	594	594	594
высота	680	680	680	680

* – Холодопроизводительность указана при To= -8°C, ΔT=8K, R404A



5.2 [1] Кубические воздухоохладители BELIEF серии BS-TEB C
Расстояние между ребрами 7 мм

	BS-TEB C3-1257 ED	BS-TEB C4-1257 ED	BS-TEB C3-1307 ED	BS-TEB C4-1307 ED
Код заказа	30 12 625	30 12 626	30 12 627	30 12 628
Qo, кВт при To= -5°C, ΔT=8K, R404A	1,17	1,4	1,88	2,24
Qo, кВт при To= -25°C, ΔT=7K, R404A	0,93	1,11	1,49	1,78
Поверхность теплообмена S, м^2	4	6	7	9
Расход воздуха, м^3/ч	880	850	1450	1420
Длина воздушной струи, м	4	4	7	6
Внутренний объём труб, дм^3	1,4	1,9	2,1	2,8
Присоединит. размеры, дюйм				
Вход	3/8	3/8	3/8	1/2
Выход	1/2	1/2	3/4	7/8
Вентилятор				
N x D, мм	1x250	1x250	1x300	1x300
Мощность, Вт	55	55	90	90
Ток, А	0,24	0,24	0,43	0,43
Уровень шума, дБ(А)	63	63	70	70
ТЭНы оттайки, кВт	1,65	1,65	1,92	1,92
Габариты, мм длина	774	774	874	874
ширина	409	409	424	424
высота	375	375	452	452

		BS-TEB C4-2257 ED	BS-TEB C3-2307 ED	BS-TEB C4-1407 ED	BS-TEB C4-2307 ED
Код заказа		30 12 629	30 12 630	30 12 631	30 12 632
Qo, кВт при To= -5°C, ΔT=8K, R404A		2,8	3,73	4,39	4,5
Qo, кВт при To= -25°C, ΔT=7K, R404A		2,22	2,96	3,48	3,57
Поверхность теплообмена S, м^2		12	13	13	17
Расход воздуха, м^3/ч		1700	2900	3320	2840
Длина воздушной струи, м		6	9	9	8
Внутренний объём труб, дм^3		3,6	4,1	4,2	5,5
Присоединит. размеры, дюйм					
	Вход	1/2	1/2	1/2	1/2
	Выход	7/8	1 1/8	1 1/8	1 1/8
Вентилятор					
	N x D, мм	2x250	2x300	1x400	2x300
	Мощность, Вт	55	90	195	90
	Ток, А	0,24	0,43	0,9	0,43
Уровень шума, дБ(А)		66	73	77	73
ТЭНы оттайки, кВт		2,8	2,95	3,29	3,29
Габариты, мм	длина	1274	1474	1024	1474
	ширина	409	424	514	424
	высота	375	452	532	452



5.2 [2]

	BS-TEB C6-1407 ED	BS-TEB C4-3307 ED	BS-TEB C4-1507 ED	BS-TEB C4-2407 ED
Код заказа	30 12 633	30 12 634	30 12 635	30 12 636
Qo, кВт при To= -5°C, ΔT=8K, R404A	5,46	6,73	8,03	8,72
Qo, кВт при To= -25°C, ΔT=7K, R404A	4,33	5,34	3,57	6,92
Поверхность теплообмена S, м^2	20	26	17	26
Расход воздуха, м^3/ч	3080	4260	2840	6640
Длина воздушной струи, м	8	11	8	13
Внутренний объём труб, дм^3	6,3	8	7,6	8,2
Присоединит. размеры, дюйм				
Вход	1/2	5/8	5/8	5/8
Выход	1 1/8	1 3/8	1 3/8	1 3/8
Вентилятор				
N x D, мм	1x400	3x300	1x500	2x400
Мощность, Вт	195	90	380	195
Ток, А	0,9	0,43	0,82	0,9
Уровень шума, дБ(А)	77	75	83	80
ТЭНы оттайки, кВт	3,8	4,77	5,51	5,34
Габариты, мм длина	1024	2074	1275	1774
ширина	514	424	594	514
высота	532	452	680	532

		BS-TEB C4-4307 ED	BS-TEB C6-1507 ED	BS-TEB C6-2407 ED	BS-TEB C4-3407 ED
Код заказа		30 12 637	30 12 638	30 12 639	30 12 640
Qo, кВт при To= -5°C, ΔT=8K, R404A		8,88	10,16	10,8	13,22
Qo, кВт при To= -25°C, ΔT=7K, R404A		7,05	8,06	8,57	10,49
Поверхность теплообмена S, м^2		34,3	35	39	39
Расход воздуха, м^3/ч		5200	5880	6160	9240
Длина воздушной струи, м		13	17	12	14
Внутренний объём труб, дм^3		10,6	11,1	12,1	12
Присоединит. размеры, дюйм					
	Вход	5/8	5/8	5/8	7/8
	Выход	1 3/8	1 3/8	1 3/8	1 5/8
Вентилятор					
	N x D, мм	4x300	1x500	2x400	3x400
	Мощность, Вт	90	380	195	195
	Ток, А	0,43	0,82	0,9	0,9
Уровень шума, дБ(А)		76	83	86	82
ТЭНы оттайки, кВт		7,51	6,36	6,65	7,58
Габариты, мм	длина	2674	1275	1774	2524
	ширина	424	594	514	514
	высота	452	680	532	532



5.2 [3]

	BS-TEB C4-2507 ED	BS-TEB C6-3407 ED	BS-TEB C6-2507 ED	BS-TEB C6-4407 ED
Код заказа	30 12 641	30 12 642	30 12 643	30 12 644
Qo, кВт при To= -5°C, ΔT=8K, R404A	15,66	16,36	20,17	21,69
Qo, кВт при To= -25°C, ΔT=7K, R404A	12,43	12,98	16,01	17,21
Поверхность теплообмена S, м^2	46	59	69	78
Расход воздуха, м^3/ч	12500	9240	11760	12320
Длина воздушной струи, м	23	14	22	17
Внутренний объём труб, дм^3	14,3	18	21,5	23,7
Присоединит. размеры, дюйм				
Вход	5/8	7/8	7/8	7/8
Выход	1 5/8	1 5/8	1 5/8	1 5/8
Вентилятор				
N x D, мм	2x500	3x400	2x500	4x400
Мощность, Вт	380	195	380	195
Ток, А	0,82	0,9	0,82	0,9
Уровень шума, дБ(А)	86	82	86	83
ТЭНы оттайки, кВт	9,45	10,18	13,55	12,8
Габариты, мм длина	2275	2524	2275	3274
ширина	594	514	594	514
высота	680	532	680	532

		BS-TEB C4-3507 ED	BS-TEB C6-3507 ED	BS-TEB C4-4507 ED	BS-TEB C6-4507 ED
Код заказа		30 12 645	30 12 646	30 12 647	30 12 648
Qo, кВт при To= -5°C, ΔT=8K, R404A		23,89	30,03	31,45	40,23
Qo, кВт при To= -25°C, ΔT=7K, R404A		18,96	23,83	24,96	31,93
Поверхность теплообмена S, м^2		69	104	93	139
Расход воздуха, м^3/ч		18760	17640	25000	23520
Длина воздушной струи, м		27	25	30	28
Внутренний объём труб, дм^3		21,3	32,2	28,6	41
Присоединит. размеры, дюйм					
	Вход	7/8	7/8	7/8	1 1/8
	Выход	2 1/8	2 1/8	2 1/8	2 1/8
Вентилятор					
	N x D, мм	3x500	3x500	4x500	4x500
	Мощность, Вт	380	380	380	380
	Ток, А	0,82	0,82	0,82	0,82
Уровень шума, дБ(А)		88	88	89	89
ТЭНы оттайки, кВт		12,83	17,43	17,5	23,85
Габариты, мм	длина	3275	3275	4274	4274
	ширина	594	594	594	594
	высота	680	680	680	680



5.3 [1] Кубические воздухоохладители BELIEF серии BS-TEB C Расстояние между ребрами 9 мм

	BS-TEB C3-1259 ED	BS-TEB C4-1259 ED	BS-TEB C3-1309 ED	BS-TEB C4-1309 ED
Код заказа	30 12 649	30 12 650	30 12 651	30 12 652
Qo, кВт при To= -31°C, ΔT=6K, R404A	0,79	0,89	1,27	1,45
Qo, кВт при To= -25°C, ΔT=7K, R404A	0,88	0,99	1,42	1,62
Поверхность теплообмена S, м^2	3,58	4,67	5,37	7,08
Расход воздуха, м^3/ч	920	900	1500	1480
Длина воздушной струи, м	5	4	8	7
Внутренний объём труб, дм^3	1,4	1,9	2,1	2,8
Присоединит. размеры, дюйм				
Вход	3/8	3/8	3/8	1/2
Выход	1/2	1/2	3/4	7/8
Вентилятор				
N x D, мм	1x250	1x250	1x300	1x300
Мощность, Вт	55	55	90	90
Ток, А	0,24	0,24	0,43	0,43
Уровень шума, дБ(А)	63	63	70	70
ТЭНы оттайки, кВт	1,65	1,65	1,92	1,92
Габариты, мм длина	774	774	874	874
ширина	409	409	424	424
высота	375	375	452	452

	BS-TEB C4-2259 ED	BS-TEB C3-2309 ED	BS-TEB C4-1409 ED	BS-TEB C4-2309 ED
Код заказа	30 12 653	30 12 654	30 12 655	30 12 656
Qo, кВт при To= -31°C, ΔT=6K, R404A	1,79	2,53	2,61	2,9
Qo, кВт при To= -25°C, ΔT=7K, R404A	2	2,82	2,91	3,23
Поверхность теплообмена S, м^2	9,5	10,66	10,66	14,16
Расход воздуха, м^3/ч	1840	3000	3520	2960
Длина воздушной струи, м	6	9	10	8
Внутренний объём труб, дм^3	3,6	4,1	4,2	5,5
Присоединит. размеры, дюйм				
Вход	1/2	1/2	1/2	1/2
Выход	7/8	1 1/8	1 1/8	1 1/8
Вентилятор				
N x D, мм	2x250	2x300	1x400	2x300
Мощность, Вт	55	90	195	90
Ток, А	0,24	0,43	0,9	0,43
Уровень шума, дБ(А)	66	73	77	73
ТЭНы оттайки, кВт	2,8	2,95	3,29	3,29
Габариты, мм длина	1274	1474	1024	1474
ширина	409	424	514	424
высота	375	452	532	452



5.3 ²

	BS-TEB C6-1409 ED	BS-TEB C4-3309 ED	BS-TEB C4-1509 ED	BS-TEB C4-2409 ED
Код заказа	30 12 657	30 12 658	30 12 659	30 12 660
Qo, кВт при To= -31°C, ΔT=6K, R404A	3,28	4,35	5,06	5,2
Qo, кВт при To= -25°C, ΔT=7K, R404A	3,66	4,85	5,64	5,8
Поверхность теплообмена S, м²	15,87	21,23	19	21,23
Расход воздуха, м³/ч	3320	4440	6550	7040
Длина воздушной струи, м	9	11	19	13
Внутренний объём труб, дм³	6,3	8	7,6	8,2
Присоединит. размеры, дюйм				
Вход	1/2	5/8	5/8	5/8
Выход	1 1/8	1 3/8	1 3/8	1 3/8
Вентилятор				
N x D, мм	1x400	3x300	1x500	2x400
Мощность, Вт	195	90	380	195
Ток, А	0,9	0,43	0,82	0,9
Уровень шума, дБ(А)	77	75	83	80
ТЭНы оттайки, кВт	3,8	4,77	5,51	5,34
Габариты, мм длина	1024	2074	1275	1774
ширина	514	424	594	514
высота	532	452	680	532

		BS-TEB C4-4309 ED	BS-TEB C6-1509 ED	BS-TEB C6-2409 ED	BS-TEB C4-3409 ED
Код заказа		30 12 661	30 12 662	30 12 663	30 12 664
Qo, кВт при To= -31°C, ΔT=6K, R404A		5,81	6,5	6,55	7,81
Qo, кВт при To= -25°C, ΔT=7K, R404A		6,48	7,24	7,3	8,7
Поверхность теплообмена S, м^2		28,39	28,23	31,66	31,89
Расход воздуха, м^3/ч		5920	6020	6640	10560
Длина воздушной струи, м		13	18	12	16
Внутренний объём труб, дм^3		10,6	11,1	12,1	12
Присоединит. размеры, дюйм					
	Вход	5/8	5/8	5/8	7/8
	Выход	1 3/8	1 3/8	1 3/8	1 5/8
Вентилятор					
	N x D, мм	4x300	1x500	2x400	3x400
	Мощность, Вт	90	380	195	195
	Ток, А	0,43	0,82	0,9	0,9
Уровень шума, дБ(А)		76	83	86	82
ТЭНы оттайки, кВт		7,51	6,36	6,65	7,58
Габариты, мм	длина	2674	1275	1774	2524
	ширина	424	594	514	514
	высота	452	680	532	532



5.3 [3]

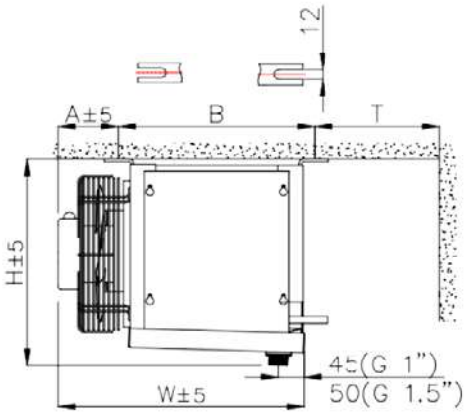
	BS-TEB C4-2509 ED	BS-TEB C6-3409 ED	BS-TEB C6-2509 ED	BS-TEB C6-4409 ED
Код заказа	30 12 665	30 12 666	30 12 667	30 12 668
Qo, кВт при To= -31°C, ΔT=6K, R404A	10,11	9,83	12,99	13,12
Qo, кВт при To= -25°C, ΔT=7K, R404A	11,27	11	14,48	14,62
Поверхность теплообмена S, м^2	37,8	47,52	56,39	63,47
Расход воздуха, м^3/ч	13100	9960	12040	13280
Длина воздушной струи, м	23	14	22	17
Внутренний объём труб, дм^3	14,3	18	21,5	23,7
Присоединит. размеры, дюйм				
Вход	5/8	7/8	7/8	7/8
Выход	1 3/8	1 5/8	1 5/8	1 5/8
Вентилятор				
N x D, мм	2x500	3x400	2x500	4x400
Мощность, Вт	380	195	380	195
Ток, А	0,82	0,9	0,82	0,9
Уровень шума, дБ(А)	86	82	86	83
ТЭНы оттайки, кВт	9,45	10,18	13,55	12,8
Габариты, мм длина	2275	2524	2275	3274
ширина	594	514	594	514
высота	680	532	680	532

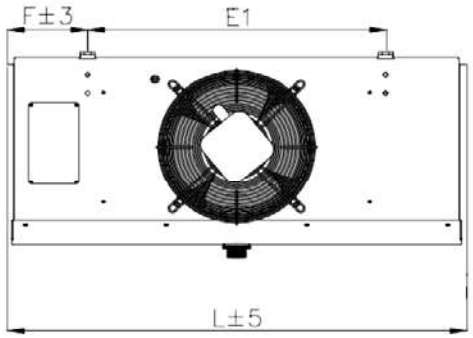
		BS-TEB C4-3509 ED	BS-TEB C6-3509 ED	BS-TEB C4-4509 ED	BS-TEB C6-4509 ED
Код заказа		30 12 669	30 12 670	30 12 671	30 12 672
Qo, кВт при To= -31°C, ΔT=6K, R404A		15,18	19,49	20,21	25,96
Qo, кВт при To= -25°C, ΔT=7K, R404A		16,92	21,72	22,52	28,93
Поверхность теплообмена S, м^2		56,78	84,62	75,52	112,6
Расход воздуха, м^3/ч		19650	18060	26200	24080
Длина воздушной струи, м		27	25	30	28
Внутренний объём труб, дм^3		21,3	32,2	28,6	41
Присоединит. размеры, дюйм					
	Вход	7/8	7/8	7/8	1 1/8
	Выход	2 1/8	2 1/8	2 1/8	2 1/8
Вентилятор					
	N x D, мм	3x500	3x500	4x500	4x500
	Мощность, Вт	380	380	380	380
	Ток, А	0,82	0,82	0,82	0,82
Уровень шума, дБ(А)		88	88	89	89
ТЭНы оттайки, кВт		12,83	17,43	17,5	23,85
Габариты, мм	длина	3275	3275	4274	4274
	ширина	594	594	594	594
	высота	680	680	680	680

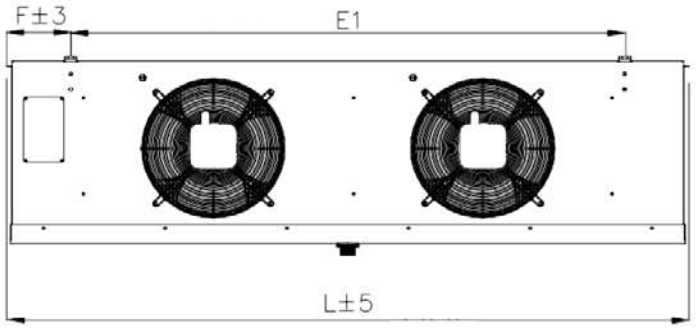


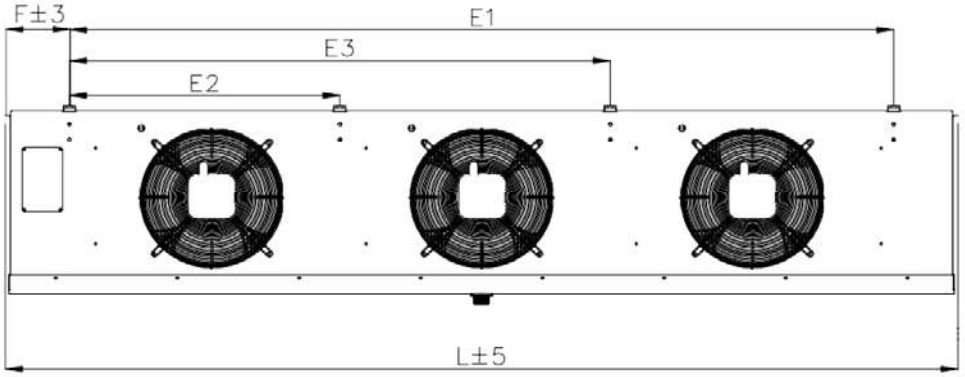
5.4 Кубические воздухоохладители BELIEF серии BS-TEB C. Габаритные размеры

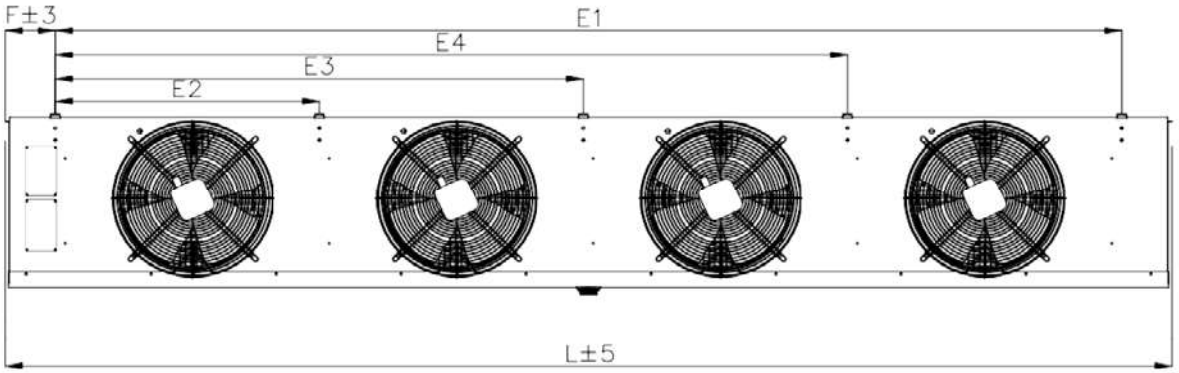
Модель	Размеры (мм)										
	L	W	H	B	E1	E2	E3	E4	F	A	T
BS-TEB-C3-1254(7)(9) ED	774	409	375	342	529	-	-	-	123	82	200
BS-TEB-C4-1254(7)(9) ED	774	409	375	342	529	-	-	-	123	82	200
BS-TEB-C3-1304(7)(9) ED	874	424	452	342	629	-	-	-	123	97	200
BS-TEB-C4-1304(7)(9) ED	874	424	452	342	629	-	-	-	123	97	200
BS-TEB-C4-1404(7)(9) ED	1024	514	532	346	779	-	-	-	123	117	300
BS-TEB-C6-1404(7)(9) ED	1024	514	532	412	779	-	-	-	123	117	300
BS-TEB-C4-1504(7)(9) ED	1275	594	680	425	1030	-	-	-	123	117	400
BS-TEB-C6-1504(7)(9) ED	1275	594	680	491	1030	-	-	-	123	117	400
BS-TEB-C4-2254(7)(9) ED	1274	409	375	342	1029	-	-	-	123	82	200
BS-TEB-C3-2304(7)(9) ED	1474	424	452	342	1229	-	-	-	123	97	200
BS-TEB-C4-2304(7)(9) ED	1474	424	452	342	1229	-	-	-	123	97	200
BS-TEB-C4-2404(7)(9) ED	1774	514	532	346	779	-	-	-	123	117	300
BS-TEB-C6-2404(7)(9) ED	1774	514	532	412	1529	-	-	-	123	117	300
BS-TEB-C4-2504(7)(9) ED	2275	594	680	491	2030	-	-	-	123	117	400
BS-TEB-C6-2504(7)(9) ED	2275	594	680	491	2030	-	-	-	123	117	400
BS-TEB-C4-3304(7)(9) ED	2074	424	452	342	1829	600	1200	-	123	97	200
BS-TEB-C4-3404(7)(9) ED	2524	514	532	346	2279	750	1500	-	123	117	300
BS-TEB-C6-3404(7)(9) ED	2524	514	532	412	2279	750	1500	-	123	117	300
BS-TEB-C4-3504(7)(9) ED	3275	594	680	425	3030	1000	2000	-	143	117	400
BS-TEB-C6-3504(7)(9) ED	3275	594	680	491	3030	1000	2000	-	143	117	400
BS-TEB-C4-4304(7)(9) ED	2674	424	452	342	1829	600	1200	1800	123	97	200
BS-TEB-C6-4404(7)(9) ED	3274	514	532	412	3029	750	1500	2250	123	117	300
BS-TEB-C4-4504(7)(9) ED	4274	594	680	425	4030	1000	2000	3000	143	117	400
BS-TEB-C6 4504(7)(9) ED	4274	594	680	491	4030	1000	2000	3000	143	117	400


12
A±5
B
T
H±5
45(G 1")
50(G 1.5")
W±5


F±3
E1
L±5


F±3
E1
L±5


F±3
E1
E3
E2
L±5


F±3
E1
E4
E3
E2
L±5

5.5 Кубические воздухоохладители BELIEF серии BS-TEB C Вес

Модель	Вес Нетто (кг)			Вес Брутто (кг)		
	4 мм	7 мм	9 мм	4 мм	7 мм	9 мм
BS-TEB-C3-1254(7)(9) ED	20.5	20	19.5	31	30.5	30
BS-TEB-C4-1254(7)(9) ED	25	24	23	35.5	34.5	33.5
BS-TEB-C3-1304(7)(9) ED	26.5	25.5	24.5	37.5	36.5	35.5
BS-TEB-C4-1304(7)(9) ED	35	33.5	32	46	44.5	43
BS-TEB-C4-1404(7)(9) ED	39.5	37	35	54.5	52.5	50.5
BS-TEB-C6-1404(7)(9) ED	44	39.5	35	59.5	55	50.5
BS-TEB-C4-1504(7)(9) ED	66	62.5	60	86	82.5	80
BS-TEB-C6-1504(7)(9) ED	75.5	69.5	66	95.5	89.5	86
BS-TEB-C4-2254(7)(9) ED	43	41	39	58	56	54
BS-TEB-C3-2304(7)(9) ED	44	42	40	60	58	56
BS-TEB-C4-2304(7)(9) ED	47	44	41	63	60	57
BS-TEB-C4-2404(7)(9) ED	68.5	63	60	88.5	83	80
BS-TEB-C6-2404(7)(9) ED	87.5	80.5	77	107.5	100.5	97
BS-TEB-C4-2504(7)(9) ED	110.5	102.5	98	146	138	133.5
BS-TEB-C6-2504(7)(9) ED	135.5	123.5	112	171	159	147.5
BS-TEB-C4-3304(7)(9) ED	70.5	66	63	95.5	91	88
BS-TEB-C4-3404(7)(9) ED	95.5	89	83	131.5	125	119
BS-TEB-C6-3404(7)(9) ED	114	103.5	92	150	139.5	128
BS-TEB-C4-3504(7)(9) ED	163.5	151.5	140	213.5	201.5	190
BS-TEB-C6-3504(7)(9) ED	192	174	162	242	224	212
BS-TEB-C4-4304(7)(9) ED	94	88	82	127	121	115
BS-TEB-C6-4404(7)(9) ED	125	111	99	171	157	145
BS-TEB-C4-4504(7)(9) ED	203.5	187.5	172	268.5	252.5	237
BS-TEB-C6 4504(7)(9) ED	252	228	200	317	293	265